



## THERMATEX Kombimetall

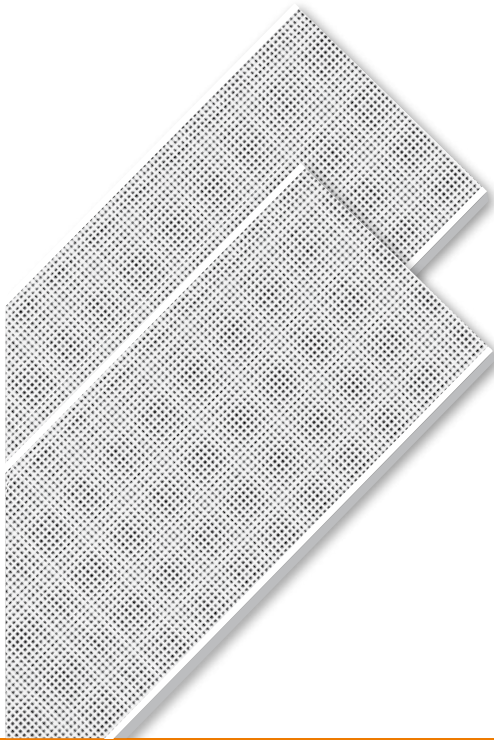

AMF funkcinės lubos THERMATEX Kombimetall yra metalinio paviršiaus ir mineralinės plokštės pagrindo derinys. Tokia konstrukcija atitinka aukščiausius priešgaisrinės apsaugos ir akustikos reikalavimus. THERMATEX Kombimetall yra pirmoji metalinė lubų plokštė be papildomo izoliacijos sluoksnio. Ji tinka montuoti pagal sistemą F (koridoriaus lubos) ir pagal sistemą I (juostinė modulinė konstrukcija).

SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>C</b> Regimoji sistema, išimamos plokštės</li> <li><b>F</b> Laisvai kabamoji sistema, laikantieji profiliai matomi arba uždengti</li> <li><b>I</b> Lygiagrečioji sistema, skersiniai profiliai matomi arba uždengti</li> </ul>
Formatai	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>600 x 600 mm</b></li> <li><b>1200 - 2500 x 300 mm</b></li> <li>kiti formatai pagal užklausimą</li> </ul>
Storis/Svoris	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>21 mm</b> (apie 9,5 kg/m<sup>2</sup>) Panelinio formato kasečių storis ir svoris, priklauso nuo dydžio ir medžiagos.</li> </ul>
Spalva	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>bafta, panaši į RAL 9010</b></li> </ul>
Briaunos	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SK, VT 15/24, GN/SK, AW/SK</b></li> </ul>

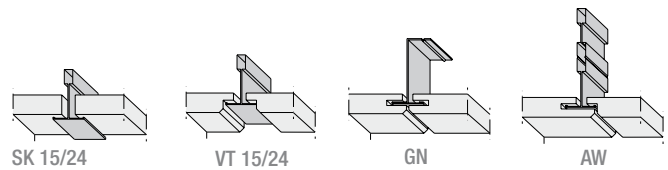


## TECHNINĖS SAVYBĖS

Statybinių medžiagų klasė	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>A2-s1,d0</b> pagal EN 13501-1</li> </ul>
Atsparumo ugniai klasė	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>F30-F120</b> pagal DIN 4102 dalis 2 (rementis bandymo protokolu)</li> </ul>
Garso sugertis	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>EN ISO 354</b></li> <li><math>\alpha_w = 0,65(H)</math> pagal EN ISO 11654</li> <li>NRC = 0,70 pagal ASTM C 423</li> </ul>
Išilginio garso slopinimas	<ul style="list-style-type: none"> <li><b><math>D_{n,c,w} = 42</math> dB</b> pagal EN 20140-9 (Paneliniai formatai, rementis bandymo protokolu)</li> </ul>
Atsparumas drėgmės poveikiui	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>iki 90% santykinio oro drėgnumo</b> (esant kintančiai grėimei iki 30 OC)</li> </ul>

Garso sugertis

**Vertės THERMATEX Kombimetall su 2mm perforacija**

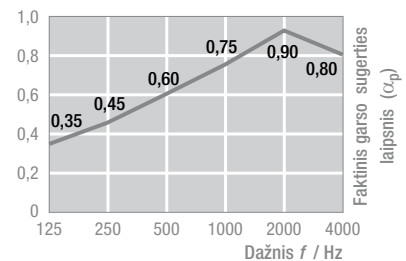

SIA Knauf AMF atstovybė  
 Taikos pr. 135A, Kaunas, LT-51130  
 Tel. +37 40 0184, Faks. +37 40 0185  
 amf\_lietuva@yahoo.com  
 www.amfceilings.com

Dėl katalogo spausdinimui naudojamos technologijos įtakos kataloge atvaizduoti gaminiai gali skirtis nuo originalių gaminių. Dėl to įpareigojantį gaminių pasirinkimą visada atlikite pagal originalius pavyzdžius. Visi duomenys ir techninė informacija, pateikiama šiame kataloge arba kituose leidiniuose ir skirta AMF lubų sistemoms, pagrįsta laboratorijos sąlygose atliktų bandymų rezultatais. Klientas atsakingas už šių duomenų ir informacijos tinkamumą specifinėms naudojimui sąlygoms patikrinimą.

Visi duomenys atitinka dabartinę technikos lygį. Čia daroma išskirtinai tik AMF gaminių ir sistemų dalių, kurių tarpusavyje suderinta sąveika patvirtinta vidiniais bei nepriklausomais bandymais, panaudojimo prielaida. Jeigu AMF gaminiai ir sistemų dalys naudojamos jungiant su kitų gamintojų gaminiiais arba sistemų dalimis, tai garantija negalioja ir neprisiimama jokia atsakomybė. Be to, reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad draudžiama kartu naudoti skirtingų gamybinių partijų gaminius (data / gamyklinis numeris). Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo. Toliau galioja bendrosios pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygos.

Šis katalogas nustoja galioti, kai išleidžiamas naujas katalogas! Galimos duomenų ir spausdinimo klaidos.