



THERMATEX Fresko

■ Iš naujoviškos, biologiškai suyrančios mineralinės vatos, perlito, molio ir krakmolo pagaminta lubų plokštė su išskirtinėmis priešgaisrinėmis ir akustinėmis savybėmis.

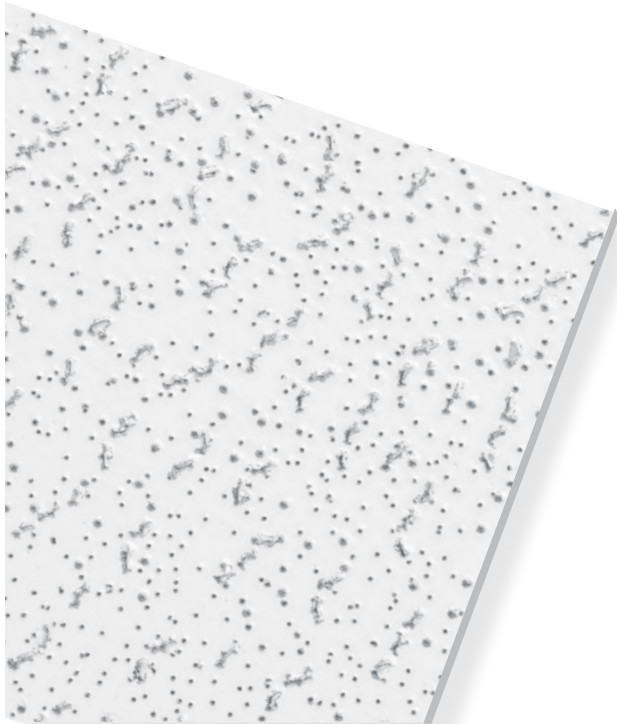


SISTEMA	<p>C Regimoji sistema, išimamos plokštės</p> <p>F Laisvai kabamoji sistema, laikantieji profiliai matomi arba uždengti</p> <p>I Lygiagrečioji sistema, skersiniai profiliai matomi arba uždengti</p>
Formatai	<p>■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, Paneliniai formatai pagal užklausimą</p>
Storis / Svoris	<p>■ 15 mm (apie 4,5 kg/m²)</p> <p>■ 19 mm (apie 5,7 kg/m²)</p>
Spalva	<p>■ balta, panaši į RAL 9010</p>
Kanten	<p>■ SK, VT 15/24, AW/SK, GN/SK</p>

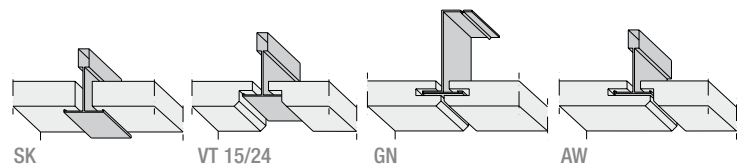

TECHNINĖS SAVYBĖS

Stybinųjų medžiagų klasė	■ A2-s1,d0 pagal EN 13501-1
Atsparumo ugniai klasė	■ F30-F120 pagal DIN 4102 dalis 2 (rementis bandymo protokolu)
Garso sugertis	<p>■ EN ISO 354</p> <p>$\alpha_w = 0,60(H)$ pagal EN ISO 11654</p> <p>NRC = 0,60 pagal ASTM C 423</p>
Išilginio garso slopinimas	■ $D_{n,c,w} = 34$ dB pagal EN 20140-9 (15 mm storis, rementis bandymo protokolu)
Šviesos atspindėjimas	■ Kai spalva balta, panaši į RAL 9010, neatspindima maždaug 87%
Šilumos laidumas	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK pagal DIN 52612
Atsparumas drėgmės poveikiui	■ iki 90% santykinio oro drėgnumo

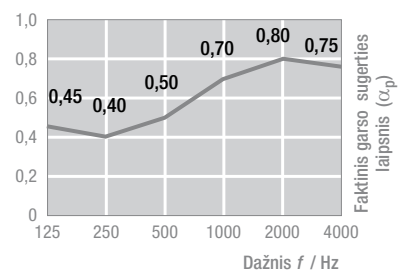

SIA Knauf AMF atstovybė
 Taikos pr. 135A, Kaunas, LT-51130
 Tel. +37 40 0184, Faks. +37 40 0185
 amf_lietuva@yahoo.com
 www.amfceilings.com

Dėl katalogo spausdinimui naudojamos technologijos įtakos kataloge atvaizduoti gaminiai gali skirtis nuo originalių gaminių. Dėl to įpareigojantį gaminių pasirinkimą visada atlikite pagal originalius pavyzdžius. Visi duomenys ir techninė informacija, pateikiama šiame kataloge arba kituose leidiniuose ir skirta AMF lubų sistemoms, pagrįsta laboratorijos sąlygose atliktų bandymų rezultatais. Klientas atsakingas už šių duomenų ir informacijos tinkamumą specifinėms naudojimo sąlygoms patikrinimą.

Visi duomenys atitinka dabartinį technikos lygį. Čia daroma išskirtinai tik AMF gaminių ir sistemų dalių, kurių tarpusavyje suderinta sąveika patvirtinta vidiniais bei nepriklausomais bandymais, panaudojimo prielaida. Jeigu AMF gaminiai ir sistemų dalys naudojamos jungiant su kitų gamintojų gaminiais arba sistemų dalimis, tai garantija negalioja ir neprisiimama jokia atsakomybė. Be to, reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad draudžiama kartu naudoti skirtingų gamybinų partijų gaminius (data / gamyklinis numeris). Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo. Toliau galioja bendrosios pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygos.

Šis katalogas nustoja galioti, kai išleidžiamas naujas katalogas! Galimos duomenų ir spausdinimo klaidos.