



Selva®

*Płyty sufitowe o eleganckiej
drewnianej powierzchni.*

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Płyty sufitowe o eleganckiej drewnianej powierzchni.




Prostota, naturalna elegancja i ciepły wizerunek drewna zainspiowały Rockfon do opracowania gamy sufitów drewnianych zapewniających komfort akustyczny pomieszczeń.

Sufity Selva, wykończone drewnianą powierzchnią, oferują czystą formę, intensywne barwy i skonstruowaną grafikę słoii. Doskonale wkomponowują się zarówno w projekty nowoczesne jak i tradycyjne. Tworzą wnętrza wyrafinowane i autentyczne. Zapewniają optymalny komfort zarówno w niewielkich (sale spotkań, salony, poczekalnie, biura) jak i dużych, bardziej ruchliwych przestrzeniach (audytoria, lotniska, hale, obiekty handlowe itp). Dostępne są w sześciu wariantach wykończenia.

Płyty Selva wykonane są z 20mm warstwy skalnej wełny mineralnej. Ich przednia strona pokryta jest powłoką drewnianą dostępną w gładkiej bądź perforowanej powierzchni. Powłoka drewniana posiada znak jakości Qualicoat i jest odporna na zarysowania HB wg normy ASTM D 3363. Tył płyt pokryty jest powłoką naturalną.

Płyty sufitowe Selva zapewniają wysokie pochłanianie dźwięków i posiadają wszystkie naturalne właściwości wełny skalnej. Są lekkie, łatwe w montażu i konserwacji. Przeznaczone są do montażu ze standardowymi profilami typu T o szerokości 24 lub 15 mm. Sufit Selva jest demontowany.

ASORTYMENT

Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Masa (kg/m ²)	System montażu
A15 	600 x 600 x 20	4,0	System T15
A24 	600 x 600 x 20	4,0	RockLink T24
E15 	600 x 600 x 20	4,0	System T15




Klon




Buk



Jabłoń



Grusza



Heban



Zebrano






POCHŁANIANIE DŹWIĘKU

Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.

Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_p , wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

Wartość współczynnika redukcji hałasu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

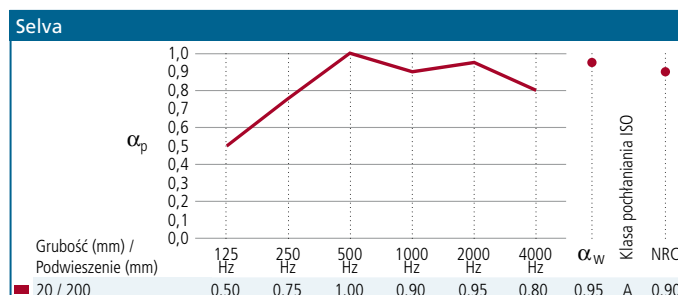

WŁASNOŚCI OGNIOWE

Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa B-s2,d0 zgodnie z EN 13501-1.

Ochrona przeciwpożarowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon został sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.



ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

Selva został przebadany ze względu na odporność na uderzenia zgodnie z normą EN ISO 6272.



ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)

Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna. Selva uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N..



ODBICIE ŚWIATŁA

Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Selva różni się w zależności od koloru.



HIGIENA

Wełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.



CZYSZCZENIE

Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.

Powierzchnia płyt może być czyszczona przy użyciu gąbki bądź ściereczki oraz ciepłej wody (max 40°C) z lekko zasadowym detergentem (max pH 10) bez alkoholu, amoniaku czy chloru. Czyszczenie wilgotną gąbką czy ściereczką może pozostawić powierzchnię płyt nieco bardziej błyszczącą, dlatego dla lepszego efektu zalecane jest czyszczenie całej powierzchni sufitu.



ŚRODOWISKO

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon produkuje i udoskonala systemy sufitów podwieszanych, które aktywnie rozwiązują problemy występujące zarówno w obiektach nowych jak i tych, objętych renowacją.

Sufity Rockfon znane są z nowoczesnego designu i estetyki, łatwego montażu oraz własności akustycznych i ogniowych. Dzięki temu nasze produkty mają najwyższą jakość. Są ekonomiczne oraz dopasowanie do nowoczesnych trendów i rozwiązań w budownictwie.

Szeroki wachlarz rozwiązań sufitowych Rockfon gwarantuje naszym Klientom możliwość aktywnego wprowadzania zmian i ulepszeń, które podwyższają standard i tworzą optymalny klimat wewnętrzny pomieszczeń - a tym samym zwiększają wartość budynków.

Dlatego mówimy: "ACTIVATE YOUR CEILING".

Rockfon Sp. z o.o.

ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66

www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl

Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®©, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2010

Rockfon® zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania. Rockfon® nie odpowiada za błędy w druku.