

Tropic dB 42

Tropic dB 42 zapewnia wysoki poziom dźwiękoizolacyjności oraz dźwiękochłonności. Dobrze spełnia swoje zadanie tam, gdzie ważną rolę odgrywa poufność prowadzonych rozmów.






Płyty sufitowe Tropic dB 42 wykonane są z dwóch dźwiękochłonnych warstw skalnej wełny mineralnej, pomiędzy którymi umieszczona jest membrana. Pierwsza warstwa wełny skalnej (o grubości 25 mm) pochłania dźwięki powstające w danym pomieszczeniu. Szczelna membrana redukuje przenoszenie dźwięku do sąsiednich pomieszczeń. Druga, tylna warstwa wełny skalnej (o grubości 15 mm) pochłania dźwięki powstające w pustej przestrzeni międzystropowej, przechodzące z sąsiednich pomieszczeń oraz wyższych kondygnacji.

Tropic dB 42 zapewnia wysoki poziom izolacyjności akustycznej oraz pochłaniania dźwięków. Polecany jest do pomieszczeń, w których ważna jest poufność prowadzonych rozmów.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi izolacyjności akustycznej wynoszącemu 42 dB, płyta Tropic dB 42 spełnia wymagania wielu europejskich przepisów dotyczących izolacji akustycznej.

Płyty Tropic dB 42 mają gładką, białą powierzchnię. Dzięki niewielkiej masie (7kg/m²) płyty Tropic dB 42 są łatwe do przycinania i proste w montażu.

ASORTYMENT

Krawędzie	Wymiary modułarne (mm)	Masa (kg/m ²)	MWK* (mm)	System montażu
A24 	600 x 600 x 40	7,0	200	RockLink 24
	1200 x 600 x 40	7,0	200	
D 	600 x 600 x 40	7,0	80	System D
D/AEX 	1200 x 600 x 40	7,0	250	System Bandraester
	1350 x 600 x 40	7,0	250	
	1500 x 600 x 40	7,0	250	
E15 	600 x 600 x 40	7,0	200	System T15
	1200 x 600 x 40	7,0	200	
E24 	600 x 600 x 40	7,0	200	RockLink 24
	1200 x 600 x 40	7,0	200	

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.




IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Właściwości akustyczne płyt Tropic dB 42 badane są w warunkach laboratoryjnych. Izolacyjność akustyczna wzdłużna dla płyt Tropic dB 42 wynosi $D_{n,f,w} (C;C_{tr}) = 42 (-1;-7)$ dB. Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie z ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju i właściwości materiałów, z których wykonano ściany i stropy.

Indeks izolacyjności akustycznej dla płyt Tropic dB 42 został zmierzony w certyfikowanym laboratorium i wynosi $R_w (C;C_{tr}) = 23 (-1;-4)$ dB.

Indeks izolacyjności akustycznej jest mierzony zgodnie z ISO 140-3.

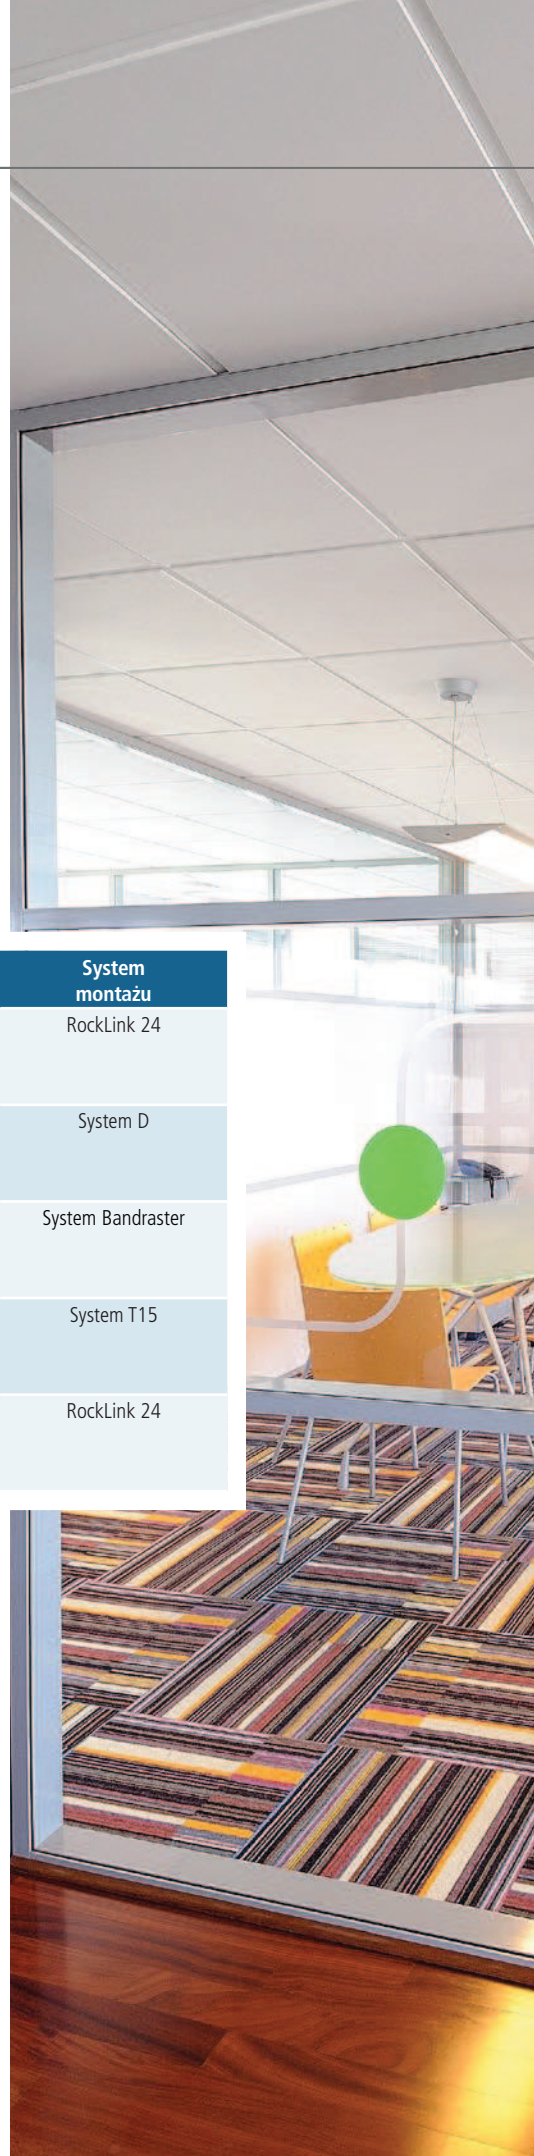




POCHŁANIANIE DŹWIĘKU

Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_p , wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

Wartość współczynnika redukcji hałasu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

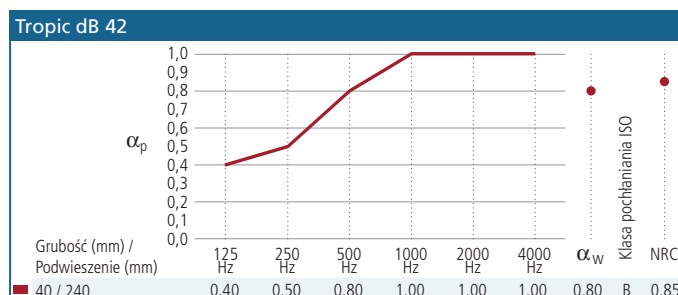

WŁASNOŚCI OGNIOWE

Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.

Ochrona przeciwpożarowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.



ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ

I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)

Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.



ODBICIE ŚWIATŁA

Kolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 86% zgodnie z ISO 7724-2.



PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA

Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Tropic dB 42 o grubości większej lub równej 30 mm został zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi $\lambda_D = 40$ mW/mK.

Opór cieplny dla płyt Tropic dB 42 o grubości 40 mm wynosi $R = 1,00$ m² /kW.



HIGIENA

Wełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.



CZYSZCZENIE

Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.



ŚRODOWISKO

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).