



Tropic

Płyty sufitowe doskonale nadające się do zastosowania w każdym pomieszczeniu, gdzie dla osiągnięcia optymalnego klimatu akustycznego wymagana jest wysoka jakość wykończenia

Tropic









Płyty sufitowe Tropic doskonale nadają się do zastosowania w każdym pomieszczeniu, gdzie dla osiągnięcia optymalnego klimatu akustycznego wymagana jest wysoka jakość wykończenia.

Tropic łączy gładką, białą powierzchnię z bardzo dobrymi parametrami akustycznymi, ogniochronnymi oraz wilgotnościowymi.

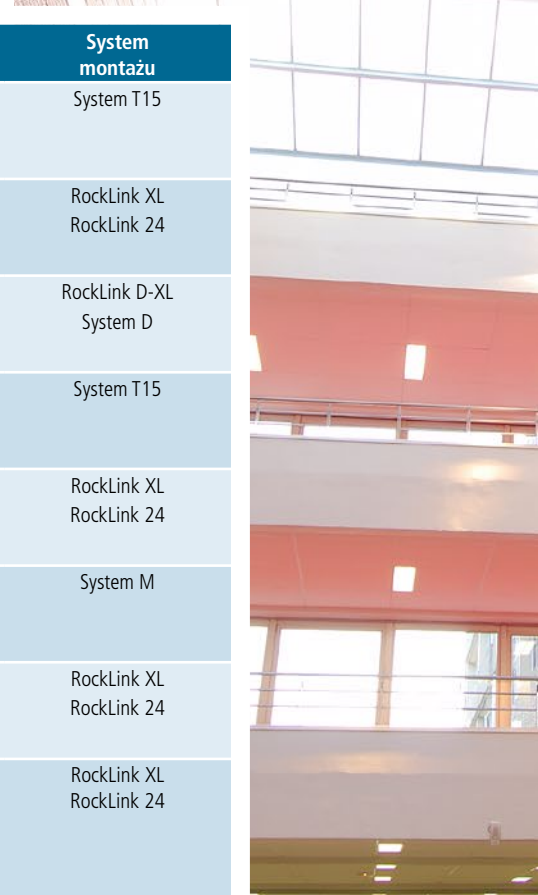
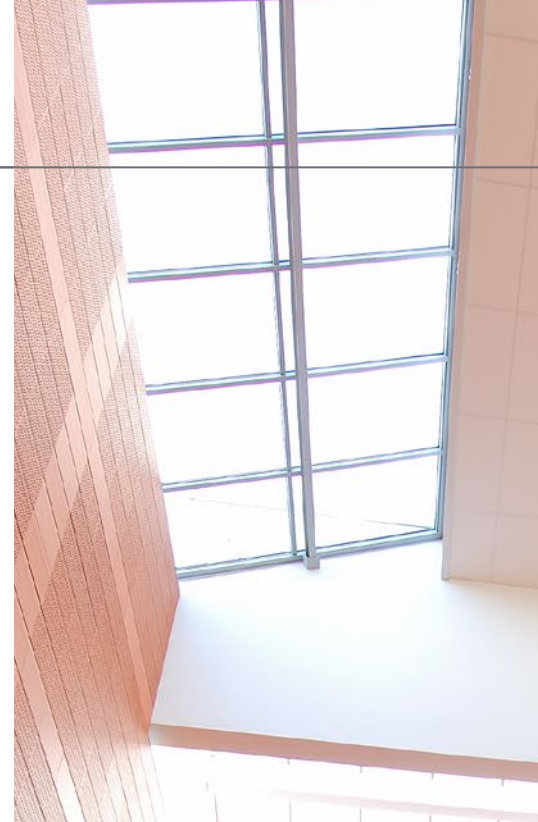
Płyty Tropic dostępne są w szerokim asortymencie krawędzi do montażu z widocznym, częściowo widocznym i ukrytym systemem konstrukcji.

Sufit Tropic rekomendowany jest do pomieszczeń wymagających wysokich parametrów akustycznych oraz estetycznej powierzchni sufitu.

ASORTYMENT

| Krawędzie | Wymiary modułowe (mm) | Masa (kg/m ²) | MWK* (mm) | System montażu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| A15  | 600 x 600 x 15 | 1,9 | 100 | System T15 |
| A24  | 600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15 | 1,9 1,9 | 100 100 | RockLink XL RockLink 24 |
| D  | 600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20 | 3,5 3,5 | 60 60 | RockLink D-XL System D |
| E15  | 600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15 | 2,5 2,5 | 100 100 | System T15 |
| E24  | 600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15 | 2,4 2,4 | 100 100 | RockLink XL RockLink 24 |
| M  | 600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20 | 3,5 3,5 | 60 60 | System M |
| X  | 600 x 600 x 22 1200 x 600 x 22 1800 x 600 x 22 | 3,8 3,8 3,8 | 62 62 62 | RockLink XL RockLink 24 |
| Z  | 600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20 | 3,5 3,5 | 60 60 | RockLink XL RockLink 24 |

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiając demontaż płyty.

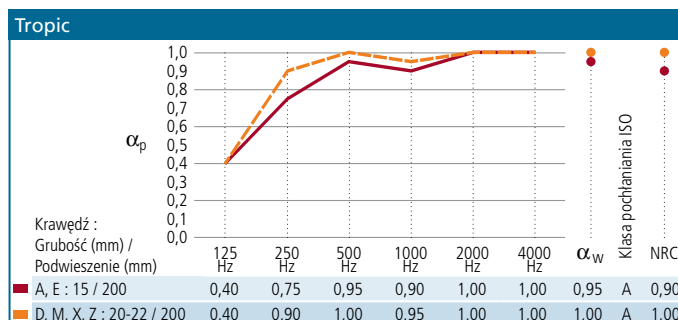




POCHŁANIANIE DŹWIĘKU

Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.

Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_p , wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w oraz klasy pochłaniania dźwięku obliczane zgodnie z ISO 11654.



WŁASNOŚCI OGNIOWE

Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

Ochrona przeciwpożarowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.



ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ

I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)

Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Tropic uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły (szerokość > 700mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.



ODBICIE ŚWIATŁA

Kolor biały, współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 86% zgodnie z ISO 7724-2.



HIGIENA

Wełna skalna nie zawiera żadnych substancji odżywczych, dlatego nie stanowi pożywki dla szkodliwych mikroorganizmów.

Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.



CZYSZCZENIE

Powierzchnia płyt może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.



ŚRODOWISKO

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

Wierzymy, że nasze sufity akustyczne i rozwiązania są szybkim i łatwym sposobem kreowania pięknych i wygodnych przestrzeni. Łatwe w instalacji i trwałe, chronią ludzi przed hałasem i rozprzestrzenianiem się ognia, przyczyniają się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju.

Create and Protect, czyli Tworzymy i Chronimy - jest tym co prezentujemy. To sposób w jaki pracujemy. Stawiamy w pierwszej kolejności na ludzi, promując dobre relacje. Chodzi o dzielenie się sukcesem i podtrzymywanie wzajemnego zaufania.

To jest nasza obietnica. ROCKFON Create and Protect jest zainspirowany przez Was i jest głównym celem naszych działań.

ROCKFON

ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66

www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl