

THERMATEX Schlicht

■ Iš naujoviškos, biologiškai suyrančios mineralinės vatos, perlito, molio ir krakmolo pagaminta lubų plokštė su išskirtinėmis priešgaisrinėmis ir akustinėmis savybėmis.

SISTEMA

- **C** Regimoji sistema, išimamos plokštės
- **F** Laisvai kabamoji sistema, laikantieji profiliai matomi arba uždengti
- **I** Lygiagrečioji sistema, skersiniai profiliai matomi arba uždengti
- **A** Paslėptoji sistema, išimamos / neišimamos plokštės

Formatai

- 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, Paneliniai formatai pagal užklausimą

Storis/Svoris


- 15 mm (apie 4,5 kg/m²)
- 19 mm (apie 5,7 kg/m²)

Spalva

- balta, panaši į RAL 9010


Briaunos

- SK, VT 15/24, GN, AW

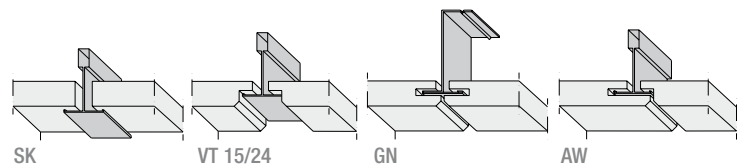

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Stybinųjų medžiagų klasė ■ A2-s1,d0 pagal EN 13501-1
- Atsparumo ugniai klasė ■ F30-F120 pagal DIN 4102 dalis 2 (rementis bandymo protokolu)
- Garso sugertis ■ EN ISO 354
 $\alpha_{W} = 0,10(L)$ pagal EN ISO 11654
 $NRC = 0,10$ pagal ASTM C 423
- Išilginio garso slopinimas ■ $D_{n,c,w} = 34$ dB pagal EN 20140-9 (15 mm Storis, rementis bandymo protokolu)
- Šviesos atspindėjimas ■ Kai spalva balta, panaši į RAL 9010, neatspindima maždaug 92%
- Šilumos laidumas ■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK pagal DIN 52612
- Atsparumas drėgmės poveikiui ■ iki 95% santykinio oro drėgnumo
- Švarių patalpų klasifikacija ■ ISO - Klasė 4 (pagal ISO 14644-1)
 Klasė 10 (pagal US Fed. Std. 209E)

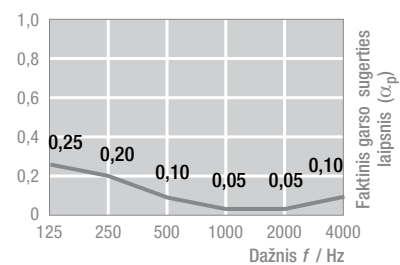

SIA Knauf AMF atstovybė
 Taikos pr. 135A, Kaunas, LT-51130
 Tel. +37 40 0184, Faks. +37 40 0185
 amf_lietuva@yahoo.com
 www.amfceilings.com

Dėl katalogo spausdinimui naudojamos technologijos įtakos kataloge atvaizduoti gaminiai gali skirtis nuo originalių gaminių. Dėl to įpareigojantį gaminių pasirinkimą visada atlikite pagal originalius pavyzdžius. Visi duomenys ir techninė informacija, pateikiama šiame kataloge arba kituose leidiniuose ir skirta AMF lubų sistemoms, pagrįsta laboratorijos sąlygose atliktų bandymų rezultatais. Klientas atsakingas už šių duomenų ir informacijos tinkamumą specifinėms naudojimui sąlygoms patikrinimą.

Visi duomenys atitinka dabartinę technikos lygį. Čia daroma išskirtinai tik AMF gaminių ir sistemų dalių, kurių tarpusavyje suderinta sąveika patvirtinta vidiniais bei nepriklausomais bandymais, panaudojimo prielaida. Jeigu AMF gaminiai ir sistemų dalys naudojamos jungiant su kitų gamintojų gaminiais arba sistemų dalimis, tai garantija negalioja ir neprisiimama jokia atsakomybė. Be to, reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad draudžiama kartu naudoti skirtingų gamybinių partijų gaminius (data / gamyklinis numeris). Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo. Toliau galioja bendrosios pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygos.

Šis katalogas nustoja galioti, kai išleidžiamas naujas katalogas! Galimos duomenų ir spausdinimo klaidos.