


THERMATEX Star

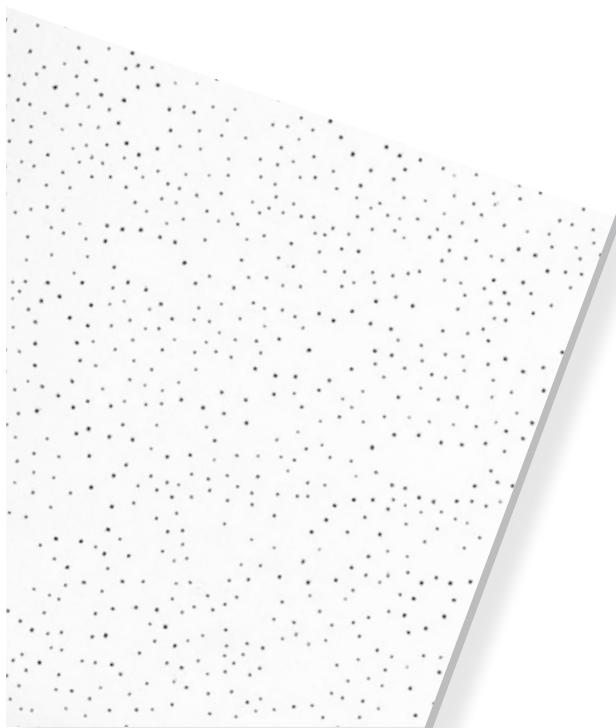

■ Iš naujoviškos, biologiškai suvrančios mineralinės vatos, perlito, molio ir krakmolo pagaminta lubų plokštė su išskirtinėmis priešgaisrinėmis ir akustinėmis savybėmis.

SISTEMA

- C** Regimoji sistema, išimamos plokštės
- F** Laisvai kabamoji sistema, laikantieji profiliai matomi arba uždengti
- I** Lygiagrečioji sistema, skersiniai profiliai matomi arba uždengti
- A** Paslėptoji sistema, išimamos / neišimamos plokštės

Formatai

- 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, Paneliniai formatai pagal užklausimą

Storis/Svoris


- 15 mm (apie 4,5 kg/m²)
- 19 mm (apie 5,7 kg/m²)
- 40 mm (apie 12 kg/m²)

Spalva

- balta, panaši į RAL 9010

Briaunos

- SK, VT 15/24, GN, AW

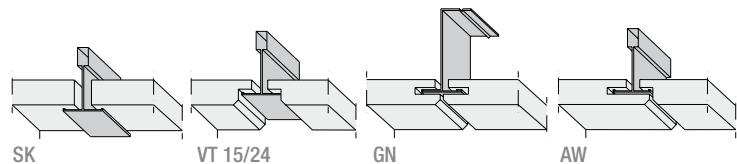

TECHNINĖS SAVYBĖS

Statybinių medžiagų klasė ■ A2-s1,d0 pagal EN 13501-1

Atsparumo ugniai klasė ■ F30-F120 pagal DIN 4102 dalis 2 (rementis bandymo protokolu)


Garo sugertis ■ EN ISO 354
 $\alpha_w = 0,60$ pagal EN ISO 11654
 NRC = 0,60 pagal ASTM C 423

Išilginio garso slopinimas ■ $D_{n,c,w} = 34$ dB pagal EN 20140-9 (15 mm Storis, rementis bandymo protokolu)

Šviesos atspindėjimas ■ Kai spalva balta, panaši į RAL 9010, neatspindima maždaug 90%

Šilumos laidumas ■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK pagal DIN 52612

Atsparumas drėgmės poveikiui ■ iki 95% santykinio oro drėgnumo

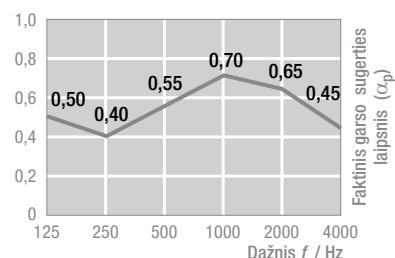

SIA Knauf AMF atstovybė

Taikos pr. 135A, Kaunas, LT-51130

Tel. +37 40 0184, Faks. +37 40 0185

amf_lietuva@yahoo.com

www.amfceilings.com

Dėl katalogo spausdinimui naudojamas technologijos įtakos kataloge atvaizduoti gaminiai gali skirtis nuo originalių gaminių. Dėl to įpareigojant gaminių pasirinkimą visada atlikite pagal originalius pavyzdžius. Visi duomenys ir techninė informacija, pateikiama šiame kataloge arba kituose leidiniuose ir skirta AMF lubų sistemoms, pagrįsta laboratorijos salygose atliktų bandymų rezultatais. Klientas atsakingas už šiu duomenų ir informacijos tinkamumo specifinėms naudojimo sąlygoms patikrinimą.

Visi duomenys atitinka dabartinį technikos lygi. Čia daroma išskirtinai tik AMF gaminių ir sistemų dalių, kurių tarpusavyje suderinta saveika patvirtinta vidiniais bei neprikalusomais bandymais, panaudojimo prieleida. Jeigu AMF gaminiai ir sistemos dalys naudojamos jungiant su kita gamintojo gaminiais arba sistemu dalimis, tai garantija negaliojasi ir neprisiimama jokių atsakomybių. Be to, reikia taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad draudžiamą kartu naudoti skirtinę gamybinių partijų gaminius (data / gamyklinis numeris). Galimi techniniai pakitimai be išankstinio įspėjimo. Toliau galioja bendrosios pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygos.

Šis katalogas nustoją galioti, kai išleidžiamas naujas katalogas! Galimos duomenų ir spausdinimo klaidos.