

THERMATEX dB Acoustic (storis 24 mm)

■ THERMATEX dB Acoustic yra aukštesniems išilginio garso slopinimo reikalavimams pritaikyta lubų plokštė. Nepastebima plokštės perforacija tuo pačiu metu užtikrina labai dideles garso absorbcijos reikšmes, suteikiant luboms paprastą, homogenišką išvaizdą.

Iš modernios, biologiškai suyrančios mineralinės vatos, perlito, molio ir krakmolo sudaryta lubų plokštė turi puikias statybų fizikos savybes, ypatingai akustikos srityje.

SISTEMA

- **C** Matoma sistema, plokštės išimamos
- **F** Laisvai pakabinama sistema, nešantieji profiliai matomi arba uždengti
- **I** Lygiagreti sistema, skersiniai profiliai matomi arba uždengti

Formatai

- 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, panelio formatai pagal užsakymą

Storis/svoris


- 24 mm (maždaug 8,4 kg/m²)

Spalva

- balta, panaši į RAL 9010


Briaunos

- SK, VT 15/24 pagal užsakymą, AW, GN

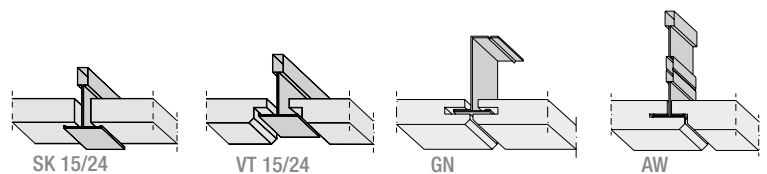

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Statybinių medžiagų klasė ■ A2-s1,d0 pagal DIN EN 13501-1
- Atsparumo ugnies poveikiui ■ F30-F90 pagal DIN 4102 dalis 2 klasė
- Garso absorbcija ■ $\alpha_w = 0,65H$ pagal DIN EN ISO 11654
NRC = 0,70 pagal ASTM C 423-01
- Išilginis garso slopinimas ■ $D_{n,c,w} = 41$ dB pagal DIN EN 20140-9 (storis 24 mm)
 $D_{n,c,w} = 43$ dB pagal DIN EN 20140-9 (pusiau uždengtoje sistemoje)
- Šviesos atspindėjimas ■ Kai spalva balta, panaši į RAL 9010, neatspindima maždaug 85 %
- Šiluminis laidumas ■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK pagal DIN 52612
- Atsparumas drėgmės poveikiui ■ iki 95 % santykinio oro drėgnumo

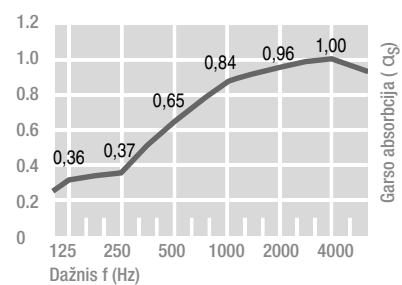

Knauf AMF SIA Atstovybė

Taikos pr. 135 A

Kaunas, LT - 51130

Tel: +370 (0) 37 40 0184 - Fax: +370 (0) 37 40 01 85

amf_lietuva@yahoo.com - www.amfceilings.com

Dėl spausdinimo technologijos sąlygų spalvos ir kokybės skirtumų šiame kataloge parodyti gaminiai gali skirtis nuo originalių gaminių. Dėl to įpareigojant gaminių pasirinkimą visada reikia atlikti pagal originalius gaminius. Visi šioje brošiūroje arba kituose leidiniuose pateikti duomenys ir informacija, susijusi su AMF lubų sistemomis, pagrįsta tyrimų rezultatais, gautais laboratorijos sąlygose. Klientas atsakingas už patikrinimą, ar šie duomenys ir informacija tinkama konkrečioms panaudojimo sąlygoms. Visi duomenys atitinka dabartinę technikos lygį. Vykdykite visuose su lubų sistemomis susijusiuose išbandymo pažymėjimuose, ekspertizų išvadose ir montavimo vadovuose pateiktus nurodymus! Būtina sąlyga yra išimtinai AMF gaminių ir sistemos dalių, kurių tarpusavio pritaikymas ir sąveika patvirtinta vidiniais ir nepriklausomais išoriniais išbandymais, panaudojimas. Jei AMF gaminiai naudojami kartu su kitų gamintojų gaminiais arba sistemų dalimis, tai AMF garantijos sąlygos negalioja ir AMF neprisiima jokios atsakomybės. Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingas gaminių partijas (data/gamybos Nr.) negalima sumontuoti kartu. Mes pasiliegame teisę daryti techninius pakeitimus be išankstinio pranešimo. Visoje likusioje srityje galioja mūsų Bendrosios pardavimo, tiekimo ir apmokėjimo sąlygos.

Šis katalogas nustoja galioti po to, kai išleidžiamas naujas katalogas!
Kataloge galimi netikslumai ir spausdinimo klaidos.